


## Descon filtr publiczny descon® norm

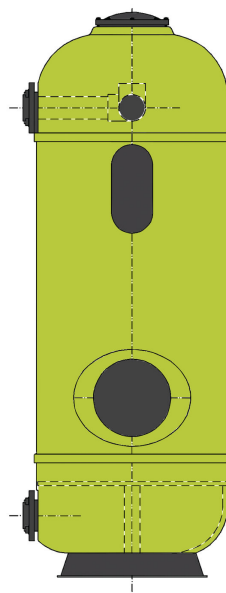

Symbol  
produktu

FT-520000

Opis

Zbiornik filtra z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, z dnem dyszowym, wysokość złoża 120 cm. Model produkowany z odpornych na korozję żywic poliestrowych, w zamkniętej cylindrycznej konstrukcji zgodnie z normami DIN 19605/19643, odporne na gnicie materiały, podstawy filtrów z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym odpowiednio do wielkości. Warstwy wewnętrzne, podstawa, przepusty i połączenia laminowane ręcznie, wewnętrzna warstwa zabezpieczająca (finisz) ze specjalnej żywicy dopuszczanej do kontaktu z żywnością i wodą pitną, wyjątkowo wytrzymała mechanicznie i chemoodporna na wszystkie metody uzdatniania wody zgodnie z DIN 19643, z wyłączeniem ozonu.

**Wyposażenie wewnętrzne:**

Zintegrowane dno dyszowe z tworzywa zintegrowane z powłoką laminatu usztywnione przez przebiegający przez środek wspornik rurowy. Dno wyposażone w min. 60 dysz/m<sup>2</sup> na poduszkach powietrznych, materiał: PP Ø58 mm, wysokość 38 mm, każda wyposażona w 30 drobnych nacięć.

Ciśnienie robocze 1 bar przy próbie ciśnienia 2,6 bar. Spełnia normy DINV 2505 (połączenia/flansze), normy dla urządzeń ciśnieniowych WE 97/23.

Wyposażone w wziernik 55x345 mm lub 55x245 mm (standardowe wyposażenie), możliwość zamówienia wersji z podświetlanym wziernikiem.

**Filtr publiczny descon® norm - nasz flagowy model z 5-letnią gwarancją!**