


## Panel solarny do basenu

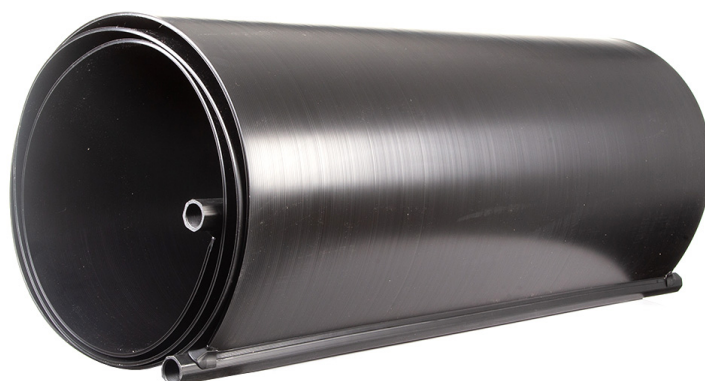

Symbol  
produktu

MFD-XX016

### PANELE SOLARNE DO BASENU

Podgrzewanie wody w basenie nie musi być drogie, skorzystaj z basenowych paneli solarnych i podgrzewaj wodę energią słoneczną. Nasze panele solarne **pozwalają o podniesienie temperatury nawet o 6 °C**. Zestaw nadaje się do wszystkich basenów z filtracją piaskową i zawiera wszystko, co niezbędne, by zamontować system do istniejącego systemu filtracji. Uwaga! Średnica rury doprowadzającej/odprowadzającej wodę wynosi 32 lub 38 mm. W celu doboru ew. redukcji skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

### W jakim miejscu umieścić panel solarny do basenu?

Solar montujemy w najbardziej nasłonecznionym miejscu, tak aby promienie słoneczne padały na niego przynajmniej przez 6 godzin. Zwykle najbardziej optymalny ustawienie osiąga się poprzez postawienie panelu od strony południowej lub południowo-zachodniej. Panel jest **najbardziej wydajny, gdy jego pochylenie wynosi między 30 a 45 stopni**. Na życzenie oferujemy także [specjalne konstrukcje](#) pod panele solarne.

Opis

### Wskazówki dotyczące używania i montażu panelu solarnego do basenu:

- jeśli chcemy zamontować solar to pompa powinna mieć moc przynajmniej 260W
- w basenach do 10 m<sup>3</sup> zalecamy panel o rozmiarze 1,8 m<sup>2</sup> (panel po rozwinięciu ma rozmiar 0,6 x 3 m)
- w basenach do 20 m<sup>3</sup> zalecamy panel o rozmiarze 3,6 m<sup>2</sup> (panel po rozwinięciu ma rozmiar 1,2 x 3 m)
- w basenach do 30 m<sup>3</sup> zalecamy panel o rozmiarze 5,4 m<sup>2</sup> (panel po rozwinięciu ma rozmiar 1,2 x 4,5 m)
- w zestawie znajdują się elementy do podłączenia solaru na system węży 32 lub 38 mm.

**Ważne!** Po dostawie, a przed montażem należy panel solarny rozłożyć na min. 12 godzin na równej powierzchni i dociążyć na końcach i na środku balastem (paleta, worek z obciążeniem itp.) by go wyprostować. Najlepiej, gdy podczas prostowania panel jest nasłoneczniony.

data wygenerowania karty: 12.04.2026